




CHIP CART



Chip carts are braked and tilting wheeled carts which are used for collecting chips which come from chip conveyors. It can be easily moved under conveyors and emptied to chip storage with its special design. Coolant liquid/Cutting oil, which will be accumulated in the chip cart can be discharged from discharge valve located on the bottom of the cart. It can be manufactured in different sizes and capacities.

CHIP CART DIMENSIONS & CAPACITY TABLE

TYPE	SIZE	WEIGHT KG	DIMENSIONS						MAX. CARRYING CAPACITY (KG)
	m ³		A	B	C	D ALTERNATIVE 1	D ALTERNATIVE 2	D ALTERNATIVE 3	
STA 200	0,2	80	635	920	640	720	750	785	200
STA 300	0,3	130	770	1100	700	855	885	920	300
STA 400	0,4	180	930	1200	950	1015	1045	1080	400

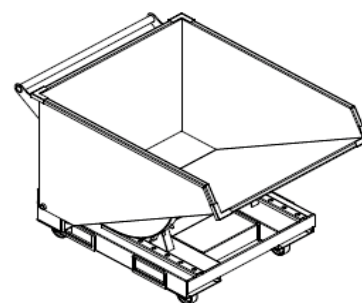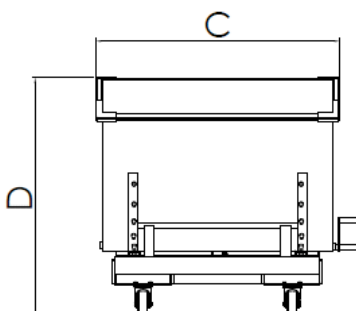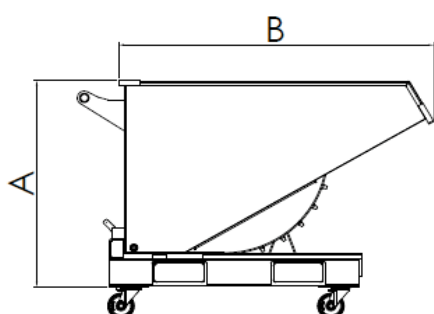

КОЛИЧКА ЗА СТРУЖКИ



Количките за стружки представляват наклонящи се колесни колички със спирачки, предназначени да събират стружките, които отвеждат транспортъорите. Те лесно могат да се движат под транспортъорите и да се разтоварват в бункери и силози за стружки, заради специалната си конструкция. Смазочно-охлаждащата течност, която се събира в количката, може да се източи чрез изпускателния вентил, разположен на дъното ѝ. Количките се произвеждат за различни обеми и с размери по поръчка на клиента.

ТАБЛИЦА С РАЗМЕРИ И КАПАЦИТЕТИ НА КОЛИЧКИТЕ ЗА СТРУЖКИ

ТИП	РАЗМЕР	МАСА (кг)	РАЗМЕРИ (мм)						
	ОБЕМ (м³)		A	B	C	D АЛТЕРНАТИВА 1	D АЛТЕРНАТИВА 2	D АЛТЕРНАТИВА 3	МАКСИМАЛНА ТОВАРОНОСИМОСТ (кг)
STA 200	0,2	80	635	920	640	720	750	785	200
STA 300	0,3	130	770	1100	700	855	885	920	300
STA 400	0,4	180	930	1200	950	1015	1045	1080	400

